



CAMPOS DE APLICACIÓN

Impermeabilización de cubiertas de edificios en general, láminas asfálticas envejecidas, muros de cimentación, muros enterrados, cornisas, terrazas de hormigón, chimeneas, tejados, paredes, fachadas, cubiertas aisladas con espuma de poliuretano, jardineras, (versión antirraíces **icoper** -ar), depósitos de hormigón destinados al almacenamiento de aguas no agresivas y no potables.

PROPIEDADES

- Impermeabilidad al agua
- Resistencia al **efecto piscina** causado por el estancamiento de agua sobre la cubierta por falta de pendiente.
- Resistente a los rayos ultravioletas, no necesita protección.
- Resistencia a la agresión de las atmósferas industriales y marinas.
- Producto ecológico exento de sustancias nocivas, seguro para su aplicación.
- Elasticidad.
- Adaptabilidad a cualquier tipo de geometría a revestir.
- Formación de una membrana impermeabilizante continua sin juntas.
- Facilidad de aplicación.
- Pisable para efectuar los trabajos normales de manteni-

icoper®

Membrana continua monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El soporte debe de estar completamente seco, porque la humedad que pueda existir en el soporte y el vapor que se puede producir por el calentamiento solar puede provocar la formación de ampollas y despreñar el revestimiento impermeabilizante.

Soportes cementosos: Efectuar una buena limpieza eliminando el polvo y todas las partículas mal adheridas, aceites o grasas (en este supuesto se deben de eliminar mediante un hidrolavado y esperar al secado completo del soporte) en el supuesto de la existencia de concavidades se deberán rellenar y alisar. Aplicar una capa de **icoper** diluido entre un 30 y un 50% máximo de agua (imprimación), dependiendo de la porosidad del soporte; en el supuesto de un soporte poco poroso o pobre se utilizará como primer ICOFISS.

Soportes de láminas asfálticas: efectuar una buena limpieza eliminando los barnices protectores mal adheridos; posteriormente se aplicará una capa de ICOFISS, aplicado únicamente con brocha o rodillo.

Soportes metálicos: Efectuar una buena limpieza, eliminando el polvo, grasa, aceite y todo aquello que pueda perjudicar a la adherencia; eliminar mecánicamente el óxido, y aplicar un tratamiento anticorrosivo.

Soportes no porosos tipo gres, cerámica, etc.: Efectuar una buena limpieza, eliminar cualquier partícula, suciedad de las juntas y sellar con el primer ICOFORCE.

Soportes de madera: utilizar el primer ICOFISS

INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN

Una vez seca la capa de imprimación de preparación del soporte, se aplicarán dos o más manos de **icoper** a rodillo, brocha o airless, con un consumo total no inferior a 2 kg/m².

Utilizar como armaduras de refuerzo geotextil (tejido no tejido) de gramaje idóneo, MAT de 225 g/m² o malla de fibra de vidrio de 50 ÷ 100 g/m² cuando el producto este sujeto a fuertes sollicitaciones mecánicas.

Las juntas de dilatación deberán ser tratadas convenientemente.

Una vez terminada la aplicación y seca, para evitar la posible pegajosidad, se dará un espolvoreado de polvo de talco industrial o bien polvo de cemento. Las capas de **icoper** que no se hayan secado bien, pueden ser dañadas por la lluvia, rocío o niebla.

Aplicar a temperaturas superiores a + 5°C.

La limpieza de los utensilios impregnados con el producto fresco se podrá efectuar con agua, una vez seco se deberá de limpiar con un disolvente adecuado.

UTENSILIO

- Brocha, rodillo, airless.

DATOS TÉCNICOS

| CARACTERÍSTICAS | VALORES | UNIDADES |
|--|-----------------------|--------------------|
| Tipo de producto | Monocomponente | |
| Peso específico | 1,35 (± 0,05) | Kg/litro |
| Residuo seco en peso | 70,5 (± 2%) | % |
| Test de adhesión | 7 | Kg/cm ² |
| Secado al tacto (libre de polvo) a 23°C (±3°C) | 6 | hora |
| Secado completo a 23°C(±3°C) | 24 | hora |
| Resistencia a la tracción Ø 1mm | 10,5 | Kg/cm ² |
| Alargamiento a la tracción Ø 1mm | 400 | % |
| Flexibilidad al frío | -20 | °C |
| Impermeabilidad al agua | 500 (ninguna pérdida) | KPa |
| Dureza | 53 (± 2) | Shore A |
| Capas prescritas | 2 | n° |
| Consumo por capa | 1 | Kg/m ² |
| Consumo mínimo | 2 | Kg/m ² |
| Rendimiento teórico | 0,5 | m ² /Kg |
| Espesor del film seco (2 Kg/m ²) | 1,10 (±1%) | mm |
| Dilución | No diluir | |
| Conservación en almacén | 12 | Meses |
| Resistencia al fuego | 1 | Clase |

CERTIFICACIONES

- Determinación de la resistencia a la tracción (UNI 8202-8).
- Determinación del alargamiento a la rotura (UNI 8202-8).
- Determinación de la flexibilidad en frío (UNI 8202-15).
- Determinación de la impermeabilidad al agua (UNI-8202-21).
- Resistencia al fuego (CSE RF 2.75/A y RF 3/77 D.M. 26/06/84 n° 410450)
- Declaración de conformidad de las pruebas efectuadas en nuestro laboratorio.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El producto no es inflamable, ni peligroso.
- No esta sujeto a frases de riesgo.
- No esta sujeto a consejos de prudencia y seguridad en el trabajo.
- No esta sujeto a símbolos de peligrosidad.


ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en el envase bien cerrado y en un lugar protegido de la intemperie seco y bien aireado.
- No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C.

TRANSPORTE

- Transporte terrestre ADR/RID: no esta sujeto.
- Código Aduanero : **3209** pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos en dispersión o disueltos en medio acuoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

COLORES

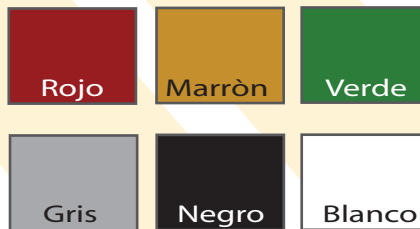

Los colores impresos, pueden diferir en la tonalidad de los colores del producto

EMBALAJE

- Envases de plástico de 20 kg.

PRECAUCIONES

- Aplicar el **icoper**™ a temperaturas comprendidas entre los + 5°C y los + 35°C.
- Evitar la aplicación directa sobre superficies húmedas, o bien en presencia de la misma si es aportada por la parte inferior del soporte, tampoco es aconsejable encima de morteros aligerados.
- No aplicar sobre soportes cementosos nuevos hasta que estén completamente fraguados.
- No aplicar sobre superficies debajo de las cuales hay una impermeabilización. Contactar con nuestra oficina técnica.
- Colocar cuando sea necesario extractores de vapor.
- No aplicar nunca el **icoper**™ cuando exista el riesgo de lluvia, niebla, rocío o helada durante el periodo de secado.



icobit

www.icobit.com



Program S.r.l.

Via Custozza, 29 - 66013 Chieti Scalo (Ch) - ITALY

Tel.+39 0871.58701 Fax +39 0871.562191 info@programsrl.it

Los datos se refieren a las Normas en vigor en la fecha de impresión de esta ficha. La empresa se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Los valores indicados se derivan de nuestra experiencia y no son constitutivos de prueba para pedir responsabilidades a PROGRAM S.r.l. El comprador y usuario del producto es responsable de la idoneidad del producto para la aplicación prevista.

30112006